




Laserliner®

Quadrum 410 S



Láser de rotación robusto completamente automático


Rev.1.113

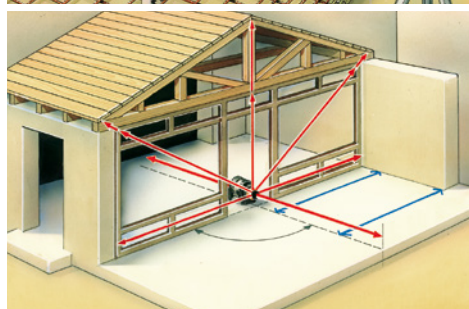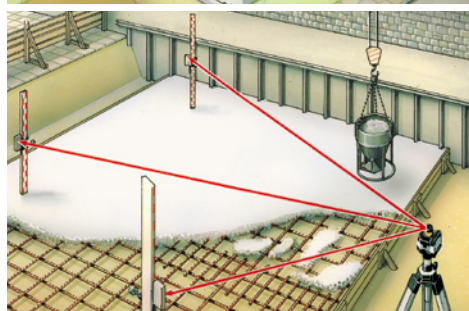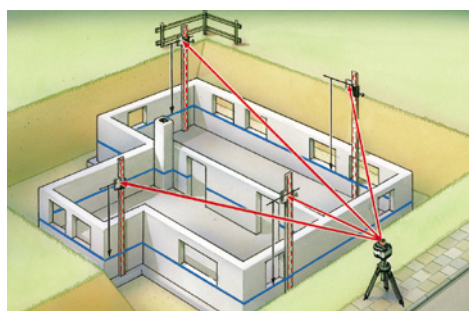

- Robusta carcasa **hermética**.
- **Automática de sensor:** alineación completamente automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensórico estable a la temperatura.
- **ADS-Tilt:** El ADS (**sistema anti-desplazamiento**) se desconecta automáticamente cuando detecta influjos extraños.
- **SpotLite-Marking:** evita los errores de paralaje y facilita la marcación exacta de la altura de referencia.
- El **rayo de referencia adicional** facilita la labor de echar plomada y nivelar paredes de separación.
- **SensoLite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- El **modo de inclinación manual** permite crear planos inclinados hasta 5°.
- Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.
- **Concepto de manejo de seguridad integrado.**

DATOS TÉCNICOS


PRECISIÓN DE ± 1 mm a 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
NIVELACIÓN Horizontal / vertical automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER clase 2, < 1 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores con 35 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 50 h de autonomía de trabajo
CLASE DE PROTECCIÓN Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
MEDIDAS (A x H x P) 215 x 205 x 165 mm




Quadrum 410 S

- incluye maletín
- + SensoLite 410
- + soporte universal
- + mando a distancia
- + batería
- + soporte para la batería
- + alimentador de red y cargador
- + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
470 x 380 x 210 mm



Posición de trabajo en vertical



Estanto al agua y el polvo según clase IP 66



Receptor láser hermético

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Quadrum 410 S	053.00.07A	4 021563 670772	1

