




Laserliner

X3-Laser Pro



Láser tridimensional con tres círculos láser de 360° verdes y fijación magnética de pinza y pared

Rev18W/44

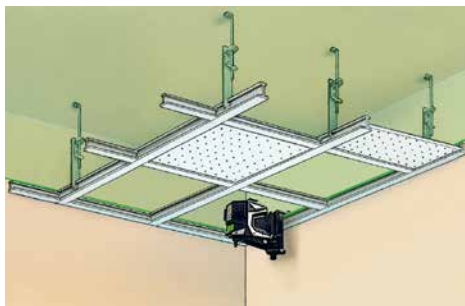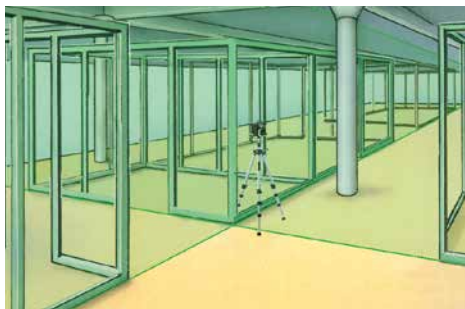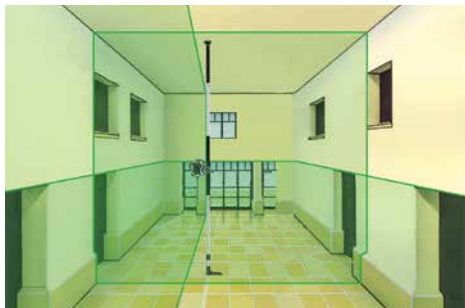


- Líneas láser horizontales y verticales de 360° con **tecnología láser verde** en versión **DLD** logran una elevada calidad, una imagen de líneas limpia, clara y a su vez bien visible.
- Sencilla función de plomada gracias al cruce de líneas láser
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- **Modo de inclinación adicional** para crear planos inclinados.
- Con la **fijación magnética de pinza y pared CrossGrip Pro** se puede utilizar el aparato individualmente, en combinación y tanto en horizontal como en vertical.
- Ideal para la **fijación en perfiles de construcciones en seco** horizontales y verticales.
- Optimizado para **trabajar cerca del techo**
- **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **GRX-Ready:** El modo receptor manual integrado permite, en combinación con el receptor láser opcional, reconocer las líneas láser a grandes distancias y con condiciones luminosas desfavorables.
- Opción de **alimentación por red** con una fuente de alimentación adicional.
- **Batería de iones de litio** con micro USB interfaz para cargar
- Gran autonomía gracias a la potente **batería de iones de litio** con función de carga


DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTONIVELADO ± 3°
PRECISIÓN ± 0,2 mm / m
ALCANCE (depende de la claridad del cuarto) 30 m
RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL (según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 40 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 515 nm
CLASE LÁSER 2 / <1 mW
ALIMENTACIÓN Bloque de iones de litio de 3,7V / 1,7Ah; fuente de alimentación de 5V / 1000 mA
AUTONOMÍA DE TRABAJO CON 3 NIVELES DE LÁSER aprox. 4 h CON 2 NIVELES DE LÁSER aprox. 6 h CON 1 NIVEL DE LÁSER aprox. 10 h
CONDICIONES DE TRABAJO 0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% rH, no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN -10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% rH
DIMENSIONES (An x Al x P) 140 x 125 x 103 mm
PESO (batería incluida) 925 g

1H360° 2V360°



Ajuste rápido



Para la fijación horizontal y vertical



Batería de iones de litio



X3-Laser Pro
con L-BOXX 136
+ CrossGrip Pro
+ 2x batería de iones de litio
+ 1x alimentador de red/cargador
Tamaño del embalaje (An x Al x P)
442 x 151 x 357 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
X3-Laser Pro	036.800L	4 021563 705221	1

