

Laserliner®

MultiMeter-Compact



Multímetro universal compacto, con todas las funciones para el uso profesional

Rev. 0613



– Medición rápida y exacta de tensión, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y factor de impulsos.




– Con cambio automático de función y selección manual de la misma.

– Comprobación automática de paso con señal acústica.

– Función de test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad.

– Indicador de tensión sin contacto integrado, con señal acústica, visual y por vibraciones.

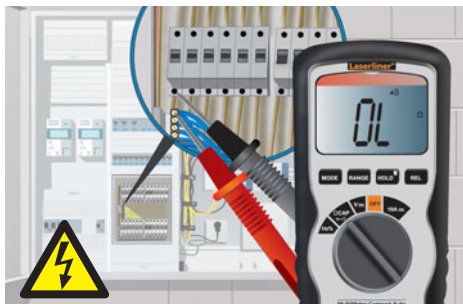

– Elevada resolución de las mediciones para la determinación precisa de distintas magnitudes de medición.

– Función Data HOLD para medir en puntos de difícil acceso.

– CAT III - 1000V – apto para mediciones en las instalaciones de edificios completas

– Pantalla LC de gran tamaño y buena lectura, con iluminación de fondo e indicador analógico.

– Carcasa compacta a prueba de golpes, con pie de apoyo y selector suave.

DATOS TÉCNICOS

TENSIÓN DE ENTRADA MÁX.
1000 V AC/DC

RANGO DE TENSIÓN
V/DC: 0...600 V, ± 0,5%
V/AC: 0...600 V, ± 1,2%

RANGO DE CORRIENTE
A/DC: 0...10A, ± 2,5%
A/AC: 0...10A, ± 3,0%

RANGO DE RESISTENCIA
0...20 Mohm, ± 0,8%

RANGO DE CAPACIDAD
0...100 µF, ± 3,0%

RANGO DE FRECUENCIA
0...10MHz, ± 1,5%

RANGO DE FACTOR DE IMPULSOS
0,1...99,9 %, ± 1,2%

COMPROBACIÓN DE PASO
Rango de resistencia < 1,2 Kohm

COMPROBACIÓN DE DIODOS
0,3 mA, ± 10%

CLASE DE PROTECCIÓN II, aislamiento doble

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN
CAT III - 1.000 V / CAT IV - 600 V
Grado de suciedad 2

PANTALLA LC 0...3999

ALIMENTACIÓN
1 pila de 9V (NEDA 1604, IEC 6F22)

MEDIDAS 150 x 70 x 48 mm

PESO 255g



Pantalla de gran tamaño, con iluminación



Botón de funciones de fácil manejo



Alarma de vibración

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
MultiMeter-Compact	083.034A	4 021563 671236	5

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

2 x
AAA



MultiMeter Compact
+ 2 puntas de medición
+ pila

Tamaño del embalaje (AnxAlxP)
190 x 310 x 75 mm