




- 1** Patilla rígida extraíble, intercambiable
- 2** Banda interior que evita la intrusión de polvo
- 3** Cinta elástica intercambiable (incluida)
- 4** Patilla rígida regulable en altura

## Descripción

- ▼ Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- ▼ Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un click.
- ▼ La patilla rígida es regulable en altura.
- ▼ Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- ▼ La cinta elástica es regulable en longitud.
- ▼ En la parte interior del ocular incluye una banda de EVA para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- ▼ La patilla rígida es regulable en altura, y la cinta regulable en longitud.
- ▼ Ocular de policarbonato extra grueso, resistente a partículas y con filtro solar (EN172).
- ▼ Válida para largos períodos de uso (óptica clase 1).

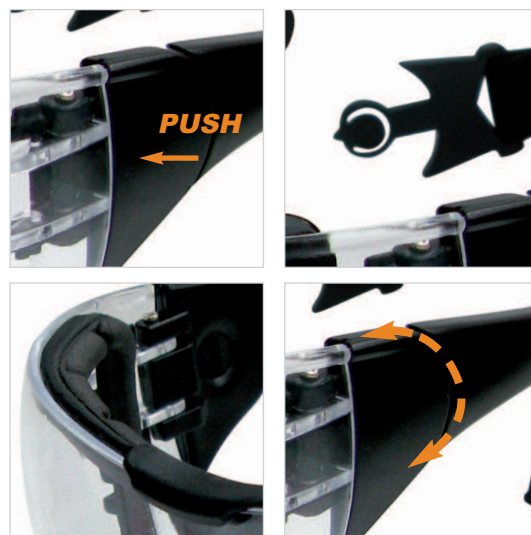

## Embalaje

8 uds (unidad mínima de venta)  
200 uds (caja)

## STANDARDS

- ▼ **EN166 1F, EN172 5-3,1**

## Aplicaciones

- ▼ Válida para largos períodos de uso (óptica 1).
- ▼ Resistente a partículas alta velocidad baja impacto de energía (45 m/s).
- ▼ Filtro solar (EN172).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

