

Información sobre productos

87 21 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Tenaza para bombas de agua

DIN ISO 8976



- ¡Abrir completamente, cerrar y agarrar!
- Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre
- Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso
- El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos
- El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón
- Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	87 21 250
EAN	4003773072775
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	345 g
Dimensiones	250 x 92 x 50 mm
Norma	DIN ISO 8976


Technische Attribute

Posiciones de ajuste	25
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

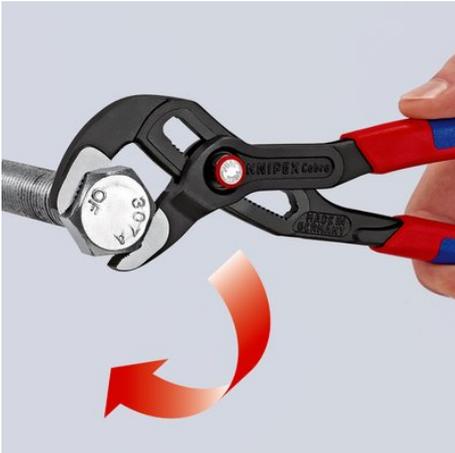

El perno de articulación encaja bajo carga



Pulsar botón – abrir la tenaza completamente