


ITS 96

Sofisticación sin límites

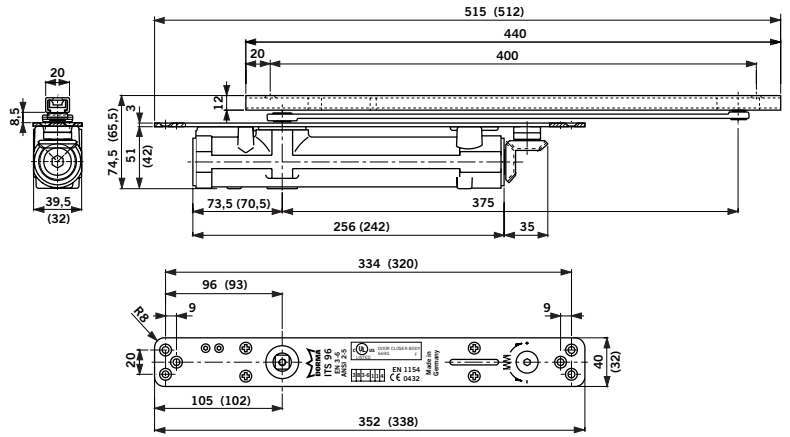

Ventajas

- El sistema de guía deslizante CAM ACTION ofrece un confort de uso óptimo
- Modelo oculto para puertas de entre 950 hasta 1400 mm
- Permite su instalación en puertas metálicas, de madera y perfiladas
- Gran variedad de guías para diferentes aplicaciones y tipos de puerta
- Limitador de apertura incorporado



Fácil apertura



Vías de escape



Facilita el uso



Puertas cortafuego



Catálogos





Plantilla de montaje



Plantilla de montaje

Certificación

- Conforme EN-1154
- Declaración de prestaciones
- Marcado 
- 
- ISO 9001

Uso intensivo



Características

- Regulación de fuerza mediante válvula
- Regulación de velocidad independiente 120° a 0°
- Regulación de golpe final independiente 7° a 0°

Versiones

- ITS-96 EN 2-4, ITS-96 EN 3-6
- G96N (guía reversible de 31x20 mm)
- G96N20 (guía con mano de 20x12 mm)
- Montaje normal
- Montaje invertido

Aplicaciones

- Puertas entre 850 hasta 1.400 mm
- Para puertas a derecha e izquierda

Opciones

- Set de retención: permite dejar la puerta abierta entre 80° y 120°