

Especificaciones técnicas:

Capacidad calorífica	4,5/9 Kw
Capacidad calorífica	3870/7740 kcal./h
Nº de velocidades	3
Tensión alimentación	380-400/3/50 Hz
Potencia absorbida máx.	9000 W
Consumo de corriente máx.	13 A
Revoluciones motor máx.	1300 RPM
Caudal de aire	800 m ³ /h
Nivel sonoro máx.	55 dB
Protección	IP 24
Rango Tª de trabajo	5/35°C
Resistencias	Blindadas

Dimensiones y pesos:

Referencia	4012.027
Código EAN	80536708923611
LxWxH (equipo)	32X41X42cm
LxWxH (embalaje)	45x36x50cm
Peso neto	9 kg
Peso Bruto	10,8 kg
Piezas por palet	24




Prolongador H/M 5P 16A (opcional)



Características:

Conector macho 5P/16A incluido
Función solo ventilador
Carcasa de chapa de acero
Gran caudal de aire
Bajo nivel sonoro
Termostato de ambiente incorporado
Motor con protección térmica
Potencia de calor regulable en dos etapas
Resistencias blindadas
Facil manejo y transporte

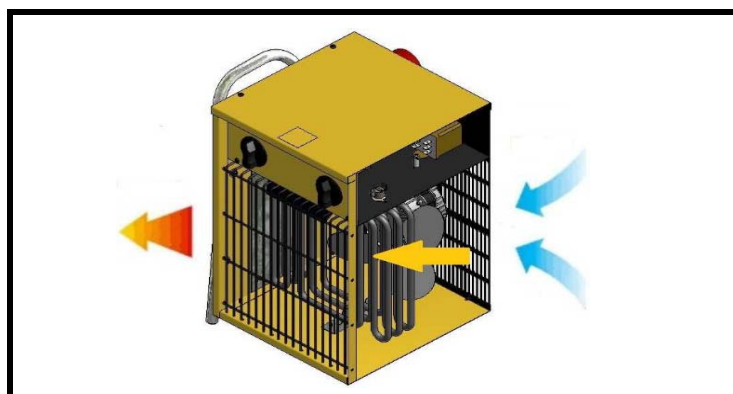

Esquema de funcionamiento