

# TA-PL

Denominación: TACO DE POLIPROPILENO

Códigos: TACOP

Referencia: FT TACOP-es

Fecha: 03/12/18

Revisión: 0

Página: 1 de 3



## CARACTERÍSTICAS

Taco de polipropileno para uso en materiales huecos y sólidos.

Solución rápida para usos sin requerimientos de cargas.

Empleo: fijación en materiales huecos y sólidos.

## MATERIAL BASE



### 1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	DIMENSIONES	FOTO	MATERIAL
1	TACOP	De 5 X 21 hasta 14 X 55		

# TA-PL

Denominación: TACO DE POLIPROPILENO	Códigos: TACOP		
Referencia: FT TACOP-es	Fecha: 03/12/18	Revisión: 0	Página: 2 de 3


## 2. DATOS DE INSTALACIÓN

### 2.1 TA-PL Taco de polipropileno



Datos de Instalación

CODIGO		TACOP05	TACOP06	TACOP07	TACOP08	TACOP09	TACOP10	TACOP11	TACOP12	TACOP14
ØD1: Diámetro del taco	[mm]	5	6	7	8	9	10	11	12	14
ØD2: Diámetro del collarín	[mm]	9,6	10,7	10,7	12,8	13,8	15	14,5	16,5	18
L: Longitud	[mm]	21	22	23	27	30	35	43	45	48
Mínimo espesor del material base	[mm]	25	25	30	30	35	40	50	60	60
Profundidad mínima del taladro	[mm]	21	22	23	27	30	35	43	45	48

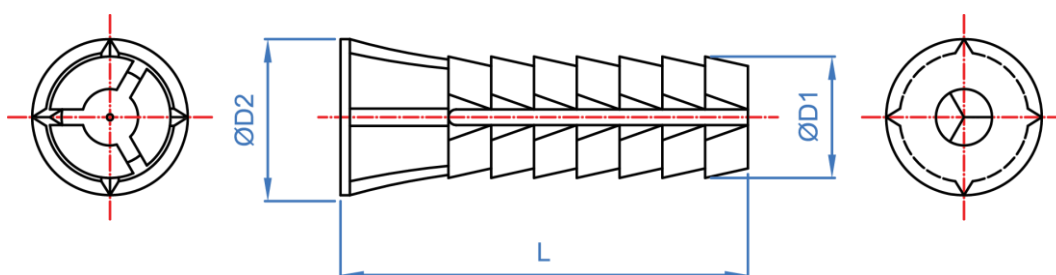

**TA-PL**Denominación: **TACO DE POLIPROPILENO**Códigos: **TACOP**Referencia: **FT TACOP-es**Fecha: **03/12/18**Revisión: **0**Página: **3 de 3****CARGA MAXIMA RECOMENDADA**

<b>CODIGO</b>	<b>HORMIGÓN [kg]</b>
TACOP05	5
TACOP06	5
TACOP07	6
TACOP08	9
TACOP09	9
TACOP10	13
TACOP11	15
TACOP12	17
TACOP14	28